




Hochwertiger Stahl, feuerverzinkt.
Dehngrenze 420 MPa.



DC Anker

Pfluganker mit sehr hoher Haltekraft.

Durch seine Form und sehr guten Schwerpunkt, gräbt dieser Anker sich schnell ein und bietet sofort Halt.

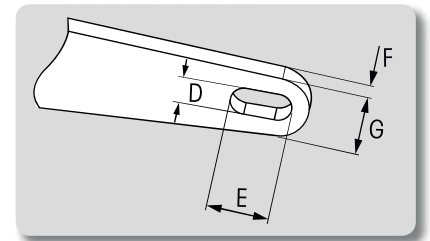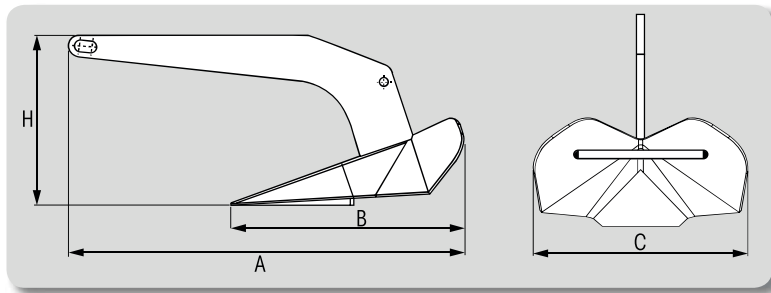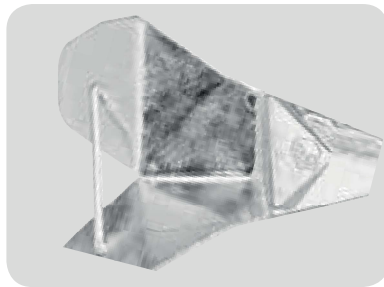

Bootslänge	Art. Nr.	Gewicht		A mm	B mm	C mm	H mm	D mm	E mm	F mm	G mm
		kg	lb								
6-9 m	63714	4	9	514	303	230	217	16	35	8 ± 0,35	32
9-12 m	63715	6	14	593	350	265	254	16	35	10 ± 0,4	32
12-15 m	63716	10	22	695	410	310	293	19	42	12,1 - 13,5	38
15-18 m	63717	16	35	812	482	362	339	19	42	12,1 - 13,5	44
18-20 m	63718	20	44	877	518	392	370	24	48	16 ± 0,4	48
20-21 m	63719	25	55	945	558	415	397	24	48	16 ± 0,4	52
21-23 m	63720	32	70	1023	603	445	425	26	62	18 ± 0,5	56
23-24 m	63721	40	88	1099	665	489	461	24	48	20 ± 0,5	52
24-27 m	63722	50	110	1175	695	523	486	24	48	20 ± 0,5	52
27-30 m	63723	63	140	1270	760	567	537	28	56	22 ± 0,5	60