



FHD Anker



Stahl verzinkt



Edelstahl
316 L

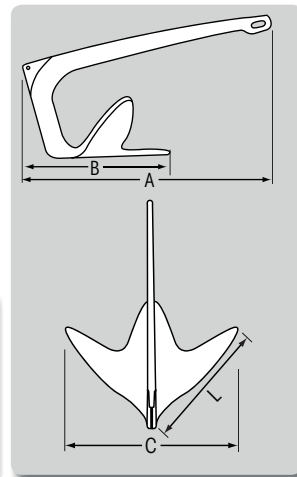

- Feuerverzinkter Stahl : Spezielle Thermohärtung für höhere Bruchlast.
- Edelstahl 316 L : durch ein spezielles Behandlungsbad wird die Oberfläche total undurchlässig und schützt das Material somit zusätzlich vor äußeren Einflüssen.

Max. Bootslänge	Gewicht		Verzinkt					Edelstahl					Augen Ø			
	kg	lb		A mm	B mm	C mm	L mm		A mm	B mm	C mm	L mm	E mm	D mm	F mm	G mm
3.50 m	2	4.5	51602	350	140	195	130	51603	360	140	190	130	-	-	-	-
5 m	5	11	35735	470	260	300	215	35740	440	255	310	210	24.5	9	9.7	29
6.50 m	7.5	17	35736	470	300	330	240	35741	450	285	340	240	27.5	14.2	12.5	33.8
7.50 m	10	22	35737	520	315	370	265	35742	520	315	375	270	13.6	13	13	32.5
10.50 m	15	33	35738	620	365	440	320	35743	615	355	440	310	38	14.5	14.5	38
16 m	20	44	35739	690	390	450	330	35744	650	395	460	330	40	22	22	51
19 m	30	66	37852	810	425	520	380	37853	765	450	515	375	40	22	22	51
25 m	50	110	60779	910	500	625	450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
> 25 m	80	176	60780	1045	595	698	525	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Das Gewicht der Anker kann sich je nach Herstellungsprozess leicht ändern.