

# Sea Hawk LED Light Bars



## Sea Hawk LED Light Bars

Unsere maritimen Flutlichtstrahler mit hoher Lichtleistung im schlanken und vielseitigen Design zeichnen sich durch hervorragende Lichtintensität, erstklassige Effizienz und bewährte Haltbarkeit aus und in verschiedenen Ausleuchtungen verfügbar.

- 4 verschiedene Linsentypen (Spot, Breitstrahlend, Hybrid und Weit breitstrahlend)
- Schlankes und kompaktes Design, sieht gut aus auf Hardtops
- Komplett versiegelt nach IP67, Gehäuse hergestellt aus einem nichtmetallischen und korrosionsbeständigen Material für eine extrem lange Lebensdauer
- Geringe Leistungsaufnahme (<36 W) und Multivolt-Elektronik 12-24V DC
- Verfügt über eine branchenweit führende Garantie von 5 Jahren

### Sea Hawk-350 LED Light Bars

Linsentyp	Gehäuse schwarz	Gehäuse weiß
Breitstrahlend	2LT 958 040-701	2LT 958 040-711
Spot	2LT 958 040-651	2LT 958 040-661


<b>Leistungsaufnahme</b>	25W (Hoch), 5W (Niedrig)
<b>Lumen</b>	2200 Lumen (Weiß / Hoch)

### Sea Hawk-470 LED Light Bars


Linsentyp	Gehäuse schwarz	Gehäuse weiß
Breitstrahlend	2LT 958 130-601	2LT 958 130-611
Spot	2LT 958 130-631	2LT 958 130-641
Hybrid	2LT 958 130-441	2LT 958 130-451
Weit breitstrahlend	2LT 958 130-501	2LT 958 130-511

<b>Leistungsaufnahme</b>	36 W (Hoch), 4 W (Niedrig)
<b>Lumen</b>	3.600 (Streulicht) 2.800 (Spot/Breitstrahlend)

#### Lichtverteilung 470 Breitstrahlend 2LT 958 130-601

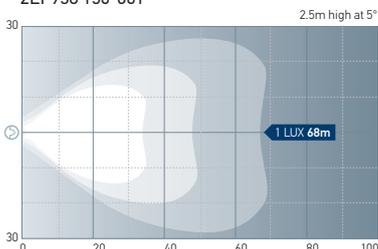

#### Lichtverteilung 350 Spot 2LT 958 040-651

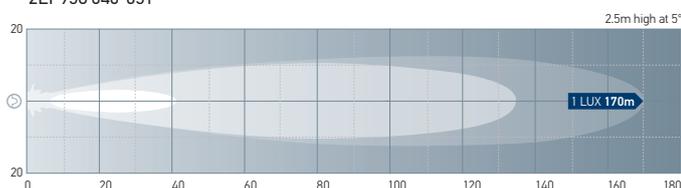


Jeder Strahler verfügt über eine flexible Halterausführung aus 316er Edelstahl, ausgelegt für einen vertikalen oder horizontalen Aufbau und ausgestattet mit nach innen und aussen ausrichtbaren Füßen.




Exzellente Lichtleistung in einem flachen und robusten Gehäuse.

**Abmessungen:**  
 a = 408mm (16.06")  
 b = 67mm (02.64")  
 c = 44mm (01.73")  
 d = 57mm (02.24")  
 e = 42mm (01.65")  
 f = 340mm (13.38")  
 (Montagebohrung)  
 g = 404mm (15.91")  
 (Montagebohrung)

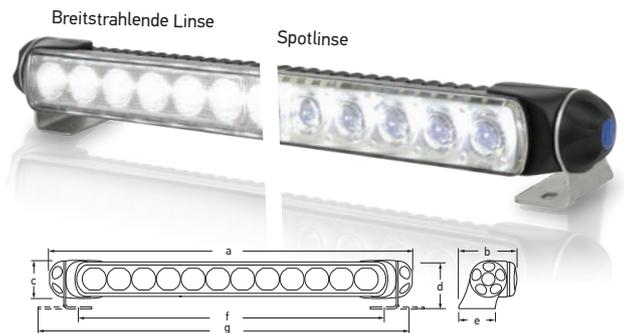

**Abmessungen:**  
 a = 528mm (20.79")  
 b = 67mm (02.64")  
 c = 44mm (01.73")  
 d = 57mm (02.24")  
 e = 42mm (01.65")  
 f = 460mm (18.11")  
 (Montagebohrung)  
 g = 524mm (20.63")  
 (Montagebohrung)

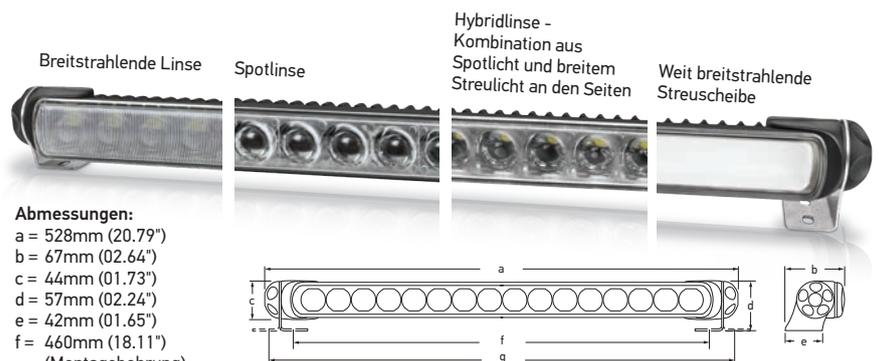

Einzelne Lampenabmessungen inkl. den gelieferten Haltern