
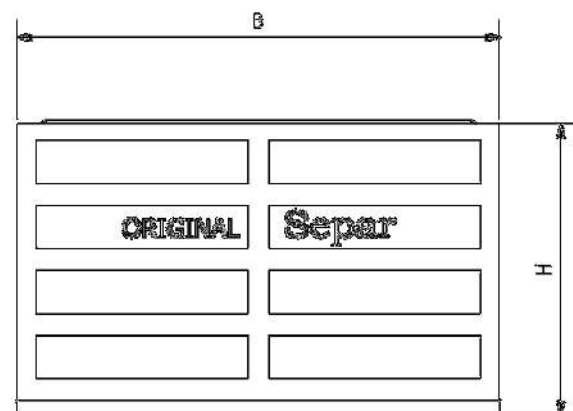


Filtereinsätze

Abscheideleistung:	> 95 %
Filterfeinheit:	Siehe Varianten
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +65 °C
Medium:	Diesel, Biodiesel
Zul. Differenzdruck:	250 mbar (Papier) 700 mbar (Stahl)

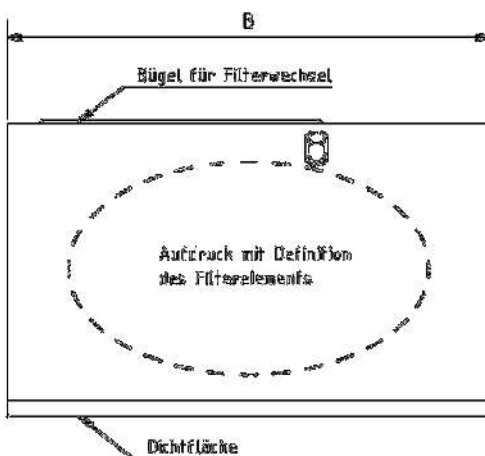

Varianten

Art.-Nr.	Passend für Filter	Mediummaterial	Filterfeinheit	B [mm]	H [mm]
06 2746	SWK-2000/5	Papier	10 µm	76	24
06 2689	SWK-2000/5	Papier	30 µm	76	24
06 2819	SWK-2000/5	Stahl	60 µm	76	24
06 2578	SWK-2000/5/50	Papier	10 µm	76	54
06 2688	SWK-2000/5/50	Papier	30 µm	76	54
06 2025	SWK-2000/5/50	Stahl	60 µm	76	54
Auf Anfrage	SWK-2000/5/50/H	Papier	10 µm	76	54
06 2687	SWK-2000/5/50/H	Papier	30 µm	76	54
06 2873	SWK-2000/5/50/H	Stahl	60 µm	76	54
06 2787	SWK-2000/10	Papier	10 µm	89	54
06 2645	SWK-2000/10	Papier	30 µm	89	54
06 2836	SWK-2000/10	Stahl	60 µm	89	54
06 2211	SWK-2000/10	Stahl	30 µm	89	54
06 2683	SWK-2000/10/H	Papier	10 µm	89	54
06 2646	SWK-2000/10/H	Papier	30 µm	89	54
06 2847	SWK-2000/10/H	Stahl	60 µm	89	54
06 2660	SWK-2000/18 und /130	Papier	10 µm	144	55
06 2638	SWK-2000/18 und /130	Papier	30 µm	144	55
06 2821	SWK-2000/18 und /130	Stahl	60 µm	144	55
06 2662	SWK-2000/40	Papier	10 µm	184	55
06 2642	SWK-2000/40	Papier	30 µm	184	55
06 2866	SWK-2000/40	Stahl	60 µm	184	55