


* STS 35 A	Bestell-Nr.: 6 5701 5351
* STS 50 A	Bestell-Nr.: 6 5701 5501
* STS 63 A	Bestell-Nr.: 6 5701 5631
* STS 80 A	Bestell-Nr.: 6 5701 5801
* STS 100 A	Bestell-Nr.: 6 5701 6101
* STS 125 A	Bestell-Nr.: 6 5701 6121
* STS 160 A	Bestell-Nr.: 6 5701 6161
* STS 200 A	Bestell-Nr.: 6 5701 6201
* STS 250 A	Bestell-Nr.: 6 5701 6251
* STS 300 A	Bestell-Nr.: 6 5701 6301
* STS 355 A	Bestell-Nr.: 6 5701 6351
* STS 425 A	Bestell-Nr.: 6 5701 6421
* STS 500 A	Bestell-Nr.: 6 5701 6501

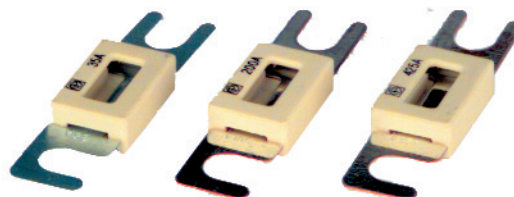


TECHNISCHE DATEN:

Streifensicherungen nach DIN 43560/1.
Sicherungsstreifen mit Gehäuse für batteriebetriebene Fahrzeuge, Fenster für visuelle Überprüfung des Schmelzelements.

Nennstrom: 35A bis 500A
Nennspannung: 80V DC
Metall: 35A - 80A: Zink-Aluminium/ 100A - 500A: Kupfer, galv. Zink
Anschlüsse in Gabelform (90° und gerade)

Maße in mm:

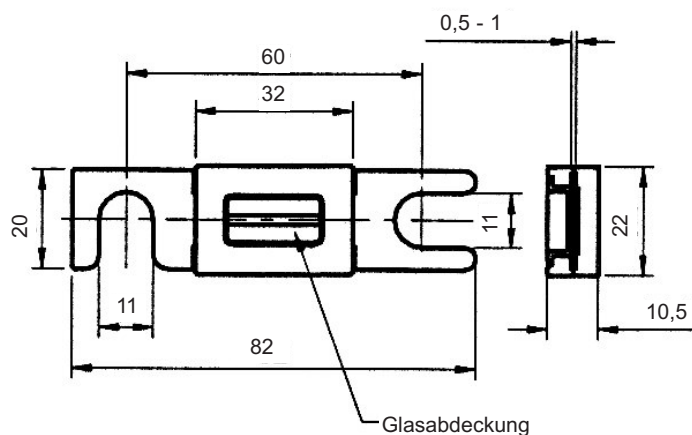

Schmelzeit-Grenzwerte:

% des Nennstromes	Schmelzeitcharakteristik Min/Max(s)	
	35 - 200	225 - 425
150	3.600 / -	- / -
160	- / -	60 / -
220	- / 60	
250	0,8 / 10	
400	0,25 / 2	